



领先的火灾监控/数字通信服务商。
Leading fire monitoring Digital communications
service providers.




产品功能

- 防火门开启0~150度，具备开门到位信号或关闭到位信号；
- 配合防火门监控模块使用，作用于防火门接收监控模块指令切断电源释放防火门，火灾时，由防火
- 门监控器联动控制模块自动关门；
- DC24V供电，推门自动轻松复位(常开)；
- 自带本地手动释放按钮可现场手动关闭防火门；
- 平时通电，断电释放；
- 支持无源触点信号反馈；
- 断电自动关门。

主要技术参数

产品型号	ZC-FD-ML/65	ZC-FD-ML/85	ZC-FD-ML/120	ZC-FD-ML/150	ZC-FD-ML/180
适用门重(国标)	门重≤65kg	门重≤85kg	门重≤120kg	门重≤150kg	门重≤180kg
适用门宽(国标)	门宽≤830mm	门宽≤930mm	门宽≤1030mm	门宽≤1500mm	门宽≤1800mm
符合标准	GB 29364-2012《防火门监控器》				
工作电压	DC12~24V，采用监控器或区域分机进行供电				
工作功率	0.3W				
工作电流	10mA				
接线方式	四线制				
显示功能	LED灯显示				
安装方式	上门框安装				

外形及安装尺寸

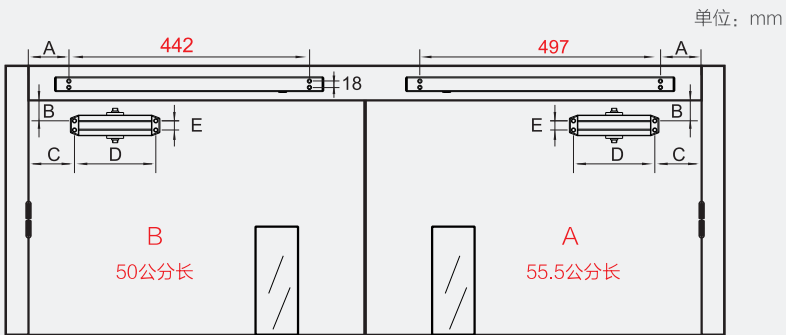

推荐选型:
A:门框尺寸大于1.2米的门用55.5公分长的电动闭门器，连杆配长连杆，适合推门和拉门方向；
B:门框尺寸小于1.1米以内的门用50公分长的电动闭门器，连杆配短连杆，适合拉门方向；
C:其他尺寸根据实际情况定制。

规格	A	B	C	D	E
65kg	63	34	50	162	19
85kg	63	34	50	188	19
120kg	63	34	50	188	19